

Veloci Dryer™ de TRESU

Aumente la productividad en su línea de conversión existente



- Secador vertical compacto para integración en línea
- Integración de secador horizontal para tiempos de permanencia prolongados Diferentes opciones de seguridad y
- Sustratos:
Film: por ejemplo, etiqueta retráctil
Papel: por ejemplo, etiquetas, sobres, bolsas Plástico: por ejemplo, materiales de embalaje
- Soluciones OEM personalizadas
- Certificación ATEX opcional

Veloci Dryer™ de TRESU


Aumente la productividad en su línea de conversión existente



Diseño compacto y alta eficacia de secado que cubre



Caudal de aire constante todo el ancho de banda

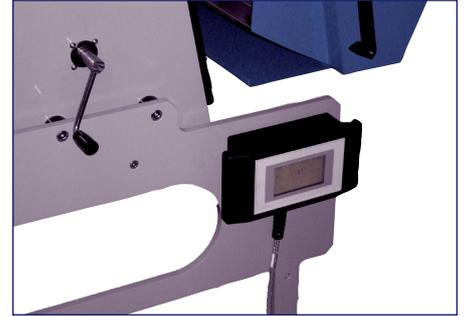

Panel táctil para adaptar los ajustes

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Ancho	360- 760 mm
Peso	Hasta 900 kg
Tensión de banda	Hasta 150 kg
Velocidad de banda	Hasta 350 m/min
Boquillas	Verticales: 16 o 2 x 16 Horizontales: Longitud variable
Velocidad de boquillas	50- 60 m/s
Calefacción	Eléctrica/otros
Sustratos	Papel, lámina, etiquetas retráctiles, etc.
Temperatura	Papel: 80- 120 °C Lámina: 50- 70 °C Etiqueta retráctil: Secador de aire frío
Seguridad	Aprobación ATEX opcional, apertura automática o manual

Secadores convencionales estándar y personalizados para imprentas flexográficas, offset, estucadoras y huecograbado. Los sistemas de secado son adecuados para barnices y tintas base agua y base disolvente, y también para films retráctiles, papel y material de embalaje.

VelociDryer™
by TRESU